


# フレッツ接続ツールによる設定 と利用方法 for Mac

## A. フレッツ接続ツールのインストール方法

1. NTT 西日本から配布された CD-ROM をパソコンにセットすると、自動的に[フレッツ接続ツール]のアイコンがデスクトップに現れますので、[フレッツ接続ツール]を開き、[Flets Installer]のアイコンをダブルクリックします。
2. [続ける]をクリックします。




3. [同意する] をクリックします。

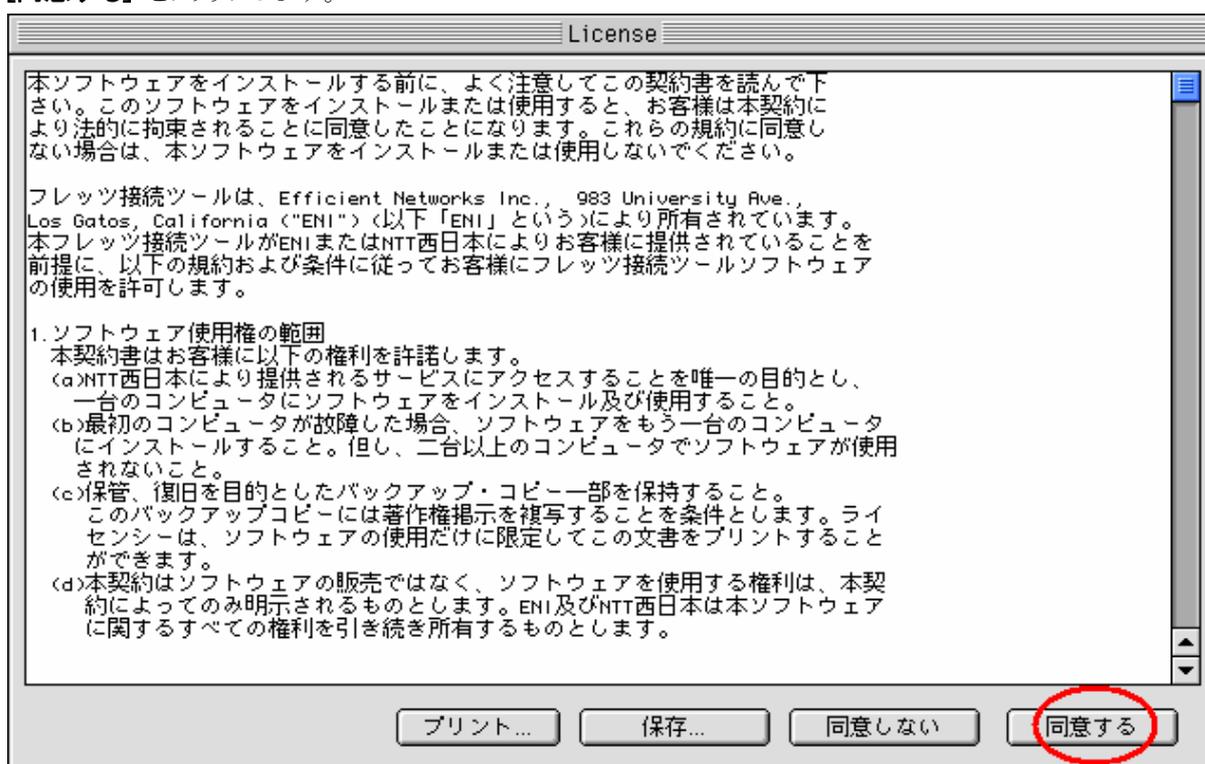

4. 下図のようなウィンドウが表示されましたら、**[簡易インストール]**・**[Macintosh HD]**が選択されているか確認の上、**[インストール]**をクリックします。



5. **[続ける]** をクリックします。

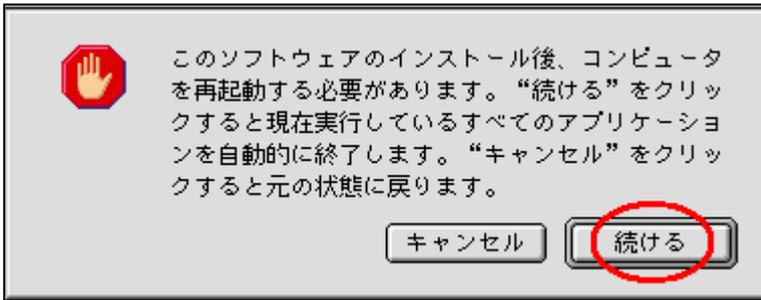


6. ユーザー名およびパスワードを入力し、**[OK]** をクリックします。



接続用アカウント (ユーザー名)	フレッツ ADSL 1.5M		ユーザ I D@i-kochi. or. jp
	フレッツ ADSL 8M		ユーザ I D@a8. i-kochi. or. jp
	フレッツ ADSL モア 12		
	フレッツ ADSL モア 24		
	フレッツ ADSL モア 40		
	フレッツ ADSL モアスペシャル		
	B フレッツ	ベーシック	ユーザ I D@bba. i-kochi. or. jp
マンション		ユーザ I D@bma. i-kochi. or. jp	
ファミリー100		ユーザ I D@bfh. i-kochi. or. jp	
接続用パスワード			ご契約時にお決めになられたパスワード


(上図の例は、xxxというユーザ ID の会員様がフレッツ ADSL 1.5M プランをご利用になる場合の入力例です。)

7. 下図のようなウインドウが表示されましたらインストールは完了です。**[再起動]** をクリックします。

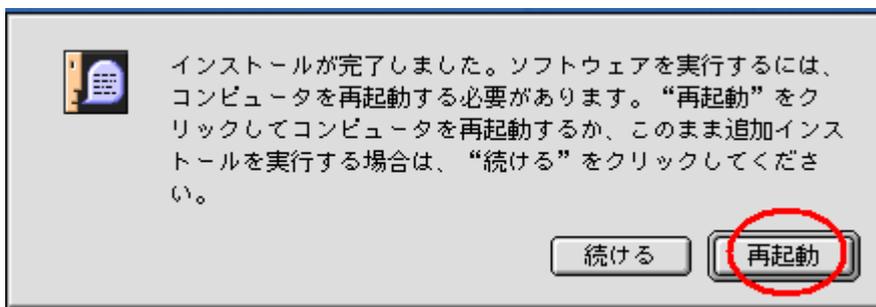


## B. フレッツ接続ツールの設定方法

1. 画面左上の[アップルメニュー]をクリックし、[コントロールパネル] → [TCP/IP]を選択します。

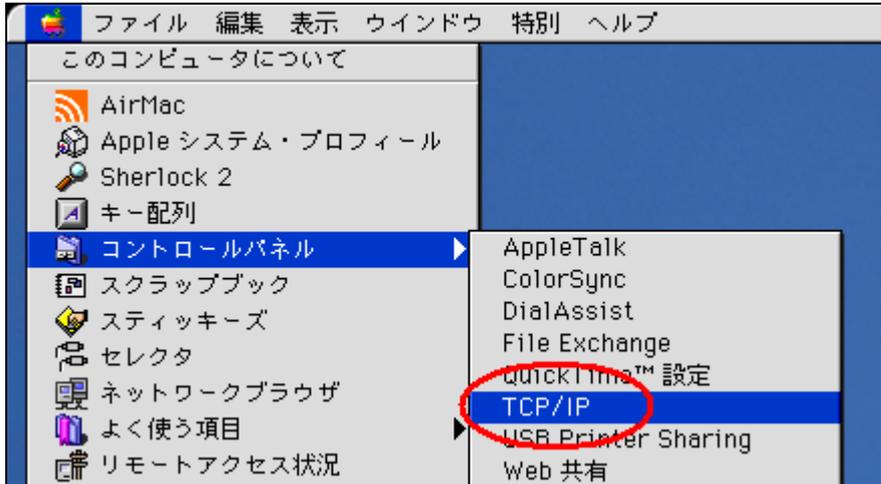


2. 以下のように入力し、画面を閉じます。

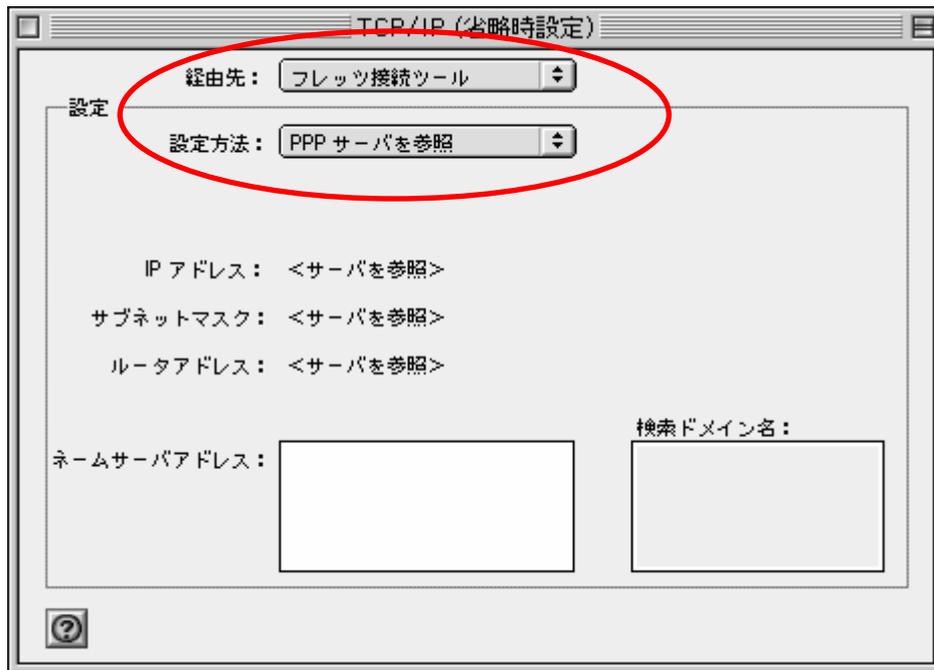

- ◆経路先 : [フレッツ接続ツール]
- ◆設定方法 : [ PPP サーバを参照]


7. **【保存】**をクリックします。

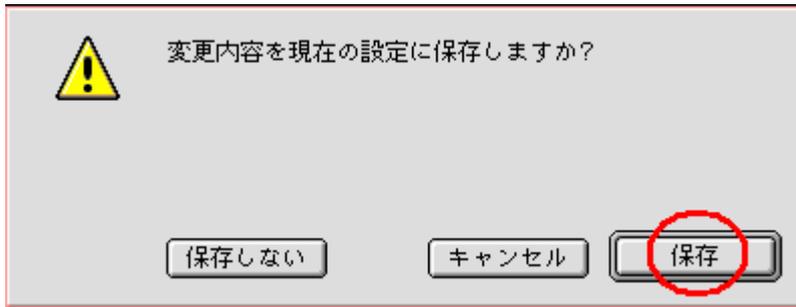

以上で設定は完了です。

## C. フレッツ接続ツールの利用方法

1. デスクトップに作成された[フレッツ接続ツール]エイリアスをダブルクリックします。
2. 以下のように入力し、[接続]をクリックします。

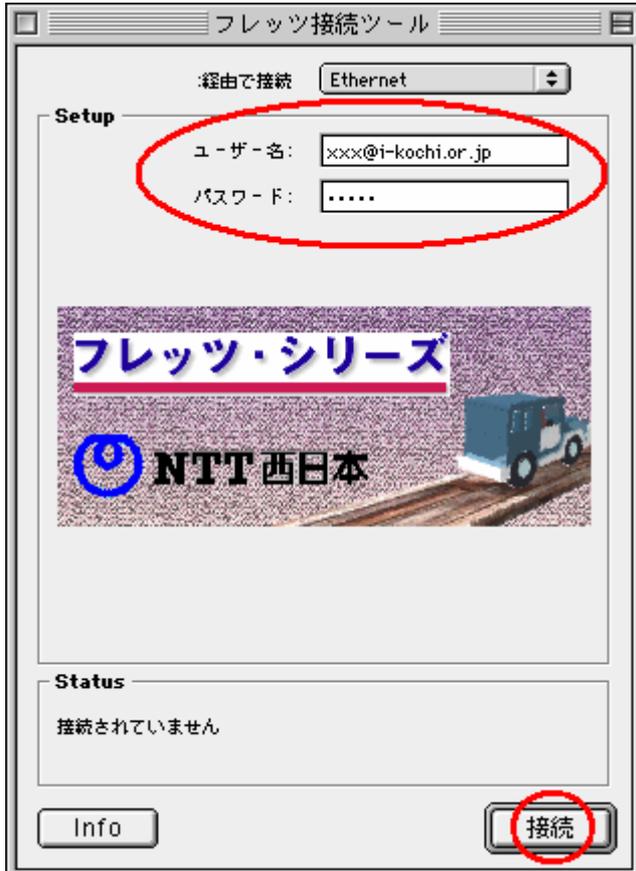

接続用アカウント (ユーザー名)	フレッツ ADSL 1.5M		ユーザ I D@i-kochi.or.jp
	フレッツ ADSL 8M		ユーザ I D@a8.i-kochi.or.jp
	フレッツ ADSL モア 12		
	フレッツ ADSL モア 24		
	フレッツ ADSL モア 40		
	フレッツ ADSL モアスペシャル		
	B フレッツ	ベーシック	ユーザ I D@bba.i-kochi.or.jp
マンション		ユーザ I D@bma.i-kochi.or.jp	
ファミリー100		ユーザ I D@bfh.i-kochi.or.jp	
接続用パスワード		ご契約時にお決めになられたパスワード	

(上図の例は、xxxというユーザ ID の会員様がフレッツ ADSL 1.5M プランをご利用になる場合の入力例です。)

3. 入力した内容を保存する場合は[Save]を、保存しない場合は[Don't Save]をクリックします。



4. [接続]をクリックします。

