



# WindowsXP での新しい接続の作成

## (ダイヤルアップ接続・ISDN 接続 編)


1. [スタート] から [接続(T)]→[すべての接続の表示(S)] をクリックします。
2. [ネットワークタスク] の [新しい接続を作成する] をクリックします。

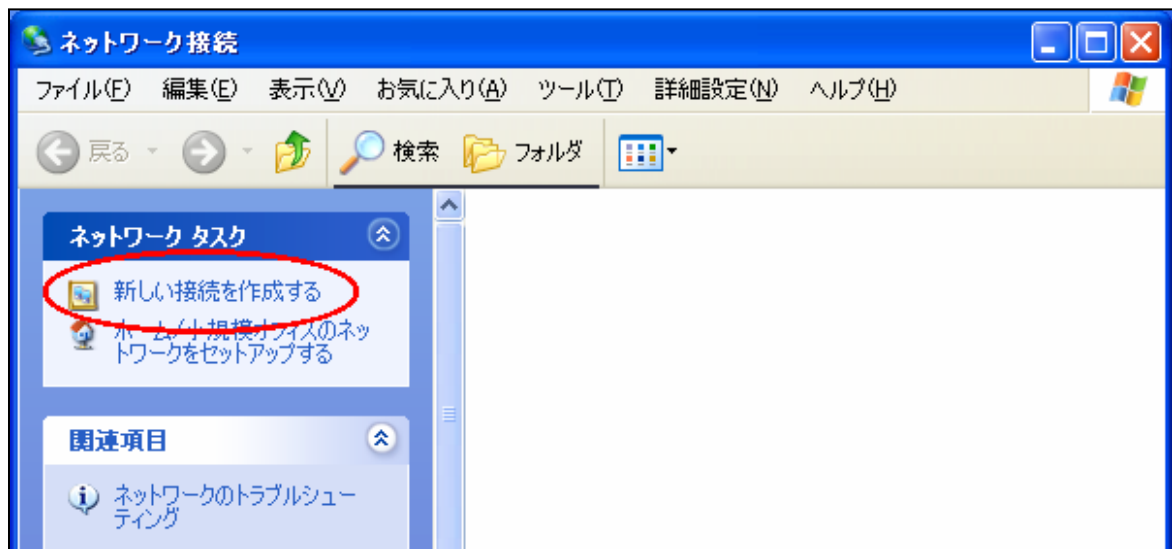


3. [次へ(N)] をクリックします。

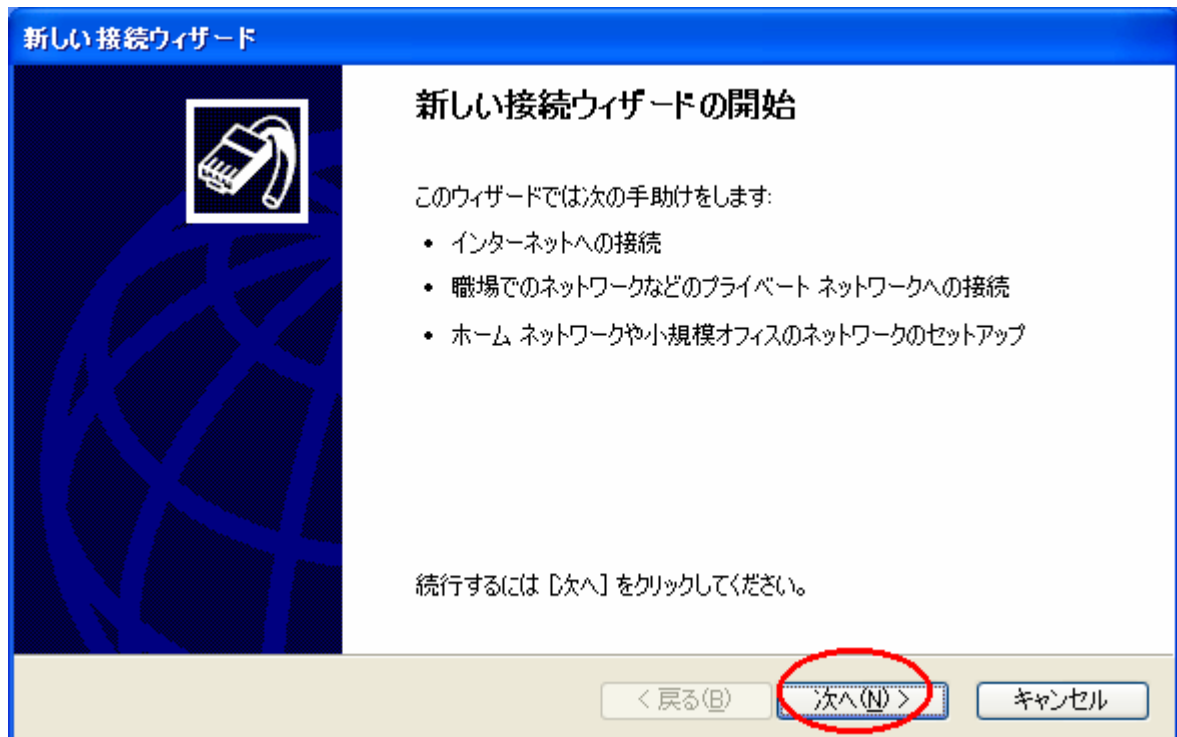

4. **【インターネットに接続する(C)】** にチェックを入れ、**【次へ(N)】** をクリックします。

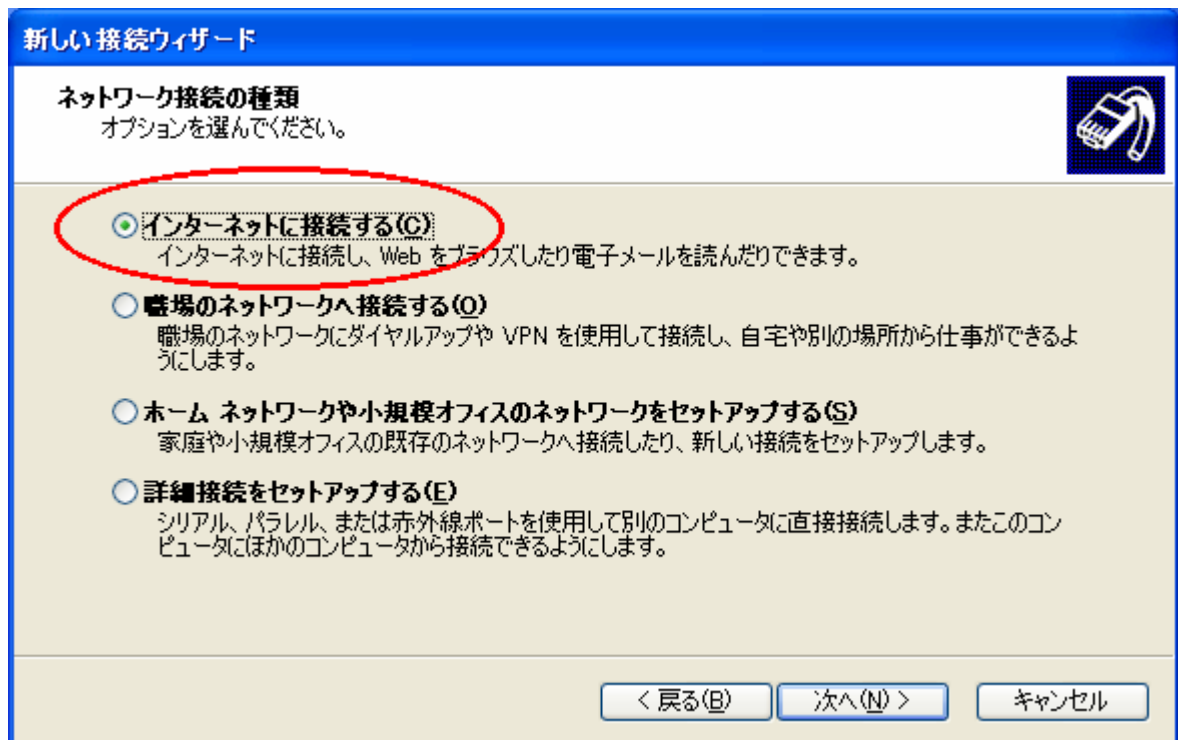

5. **【接続を手動でセットアップする(M)】** にチェックを入れ、**【次へ(N)】** をクリックします。

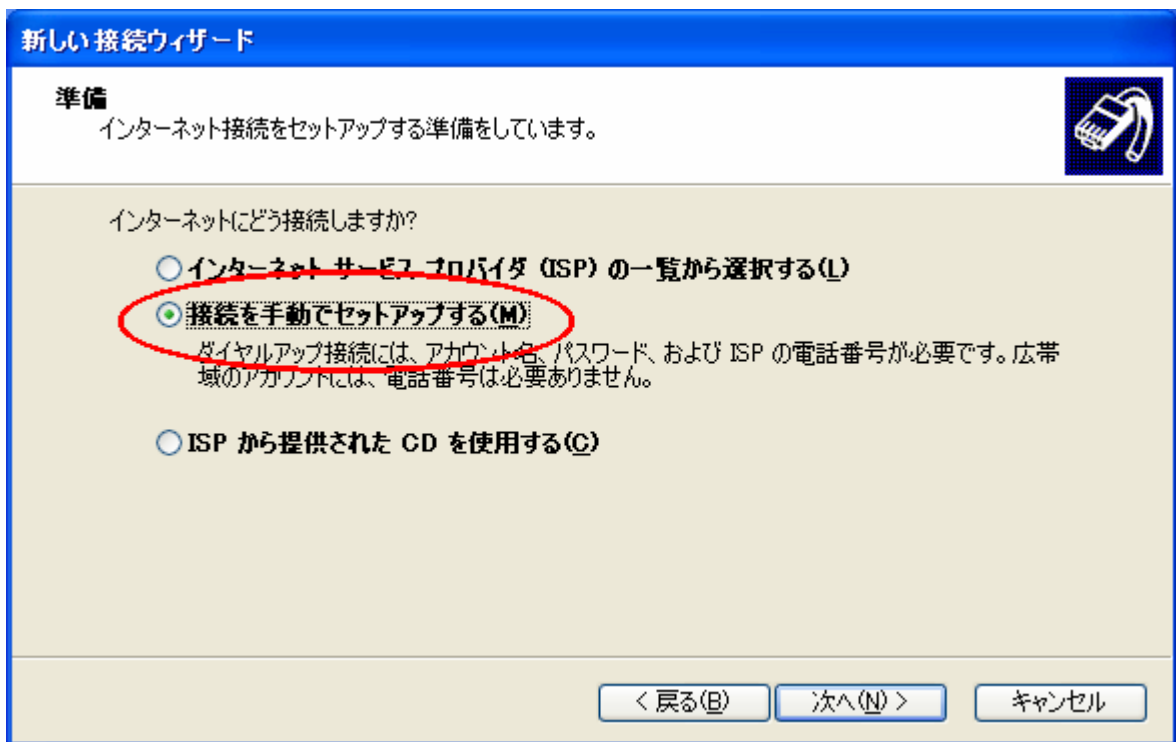

6. **【ダイヤルアップモデムを使用して接続する(D)】** にチェックを入れ、**【次へ(N)】** をクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット接続  
インターネットにどう接続しますか?

**ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D)**  
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。

**ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)**  
これは高速接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。

**常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)**  
これは高速接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。

< 戻る(B)      次へ(N) >      キャンセル

7. **【ISP 名(A)】** に **【i-kochi】** と入力し、**【次へ(N)】** をクリックします。

新しい接続ウィザード

接続名  
インターネット接続を提供するサービスの名前は何か?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。

ISP 名(A)

i-kochi

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。


< 戻る(B)      次へ(N) >      キャンセル

8. **【電話番号(P)】** にアクセスポイントの電話番号を入力し、**【次へ(N)】** をクリックします。  
 (下図の例では、一般回線または ISDN 回線をお使いの際の番号を入力しています。)


9. 以下のように入力し、**【次へ】** をクリックします。

- ユーザー名 : 当手引書「接続設定の基本事項」の 2.ユーザー ID@dup.i-kochi.or.jp
- パスワード : 当手引書「接続設定の基本事項」の 3.パスワード


10. **【この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)】** にチェックを入れ、**【完了】** をクリックします。

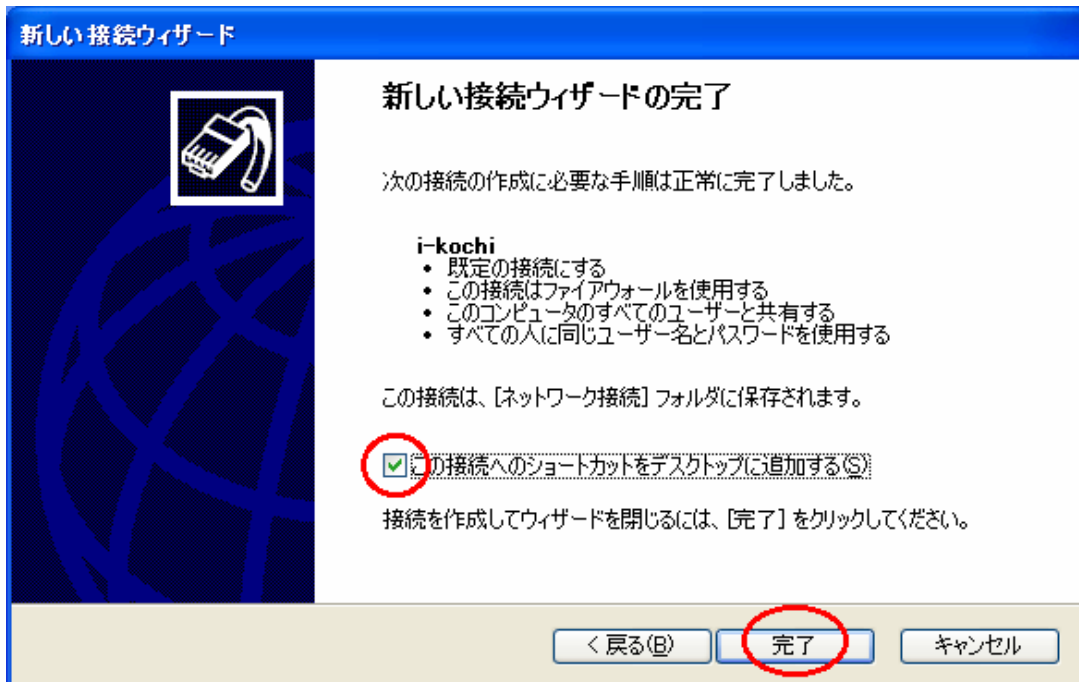

11. デスクトップ上に **【i-kochi】** のショートカットが作成され、**【i-kochi へ接続】** というウィンドウが表示されますので、**【プロパティ(O)】** をクリックします。

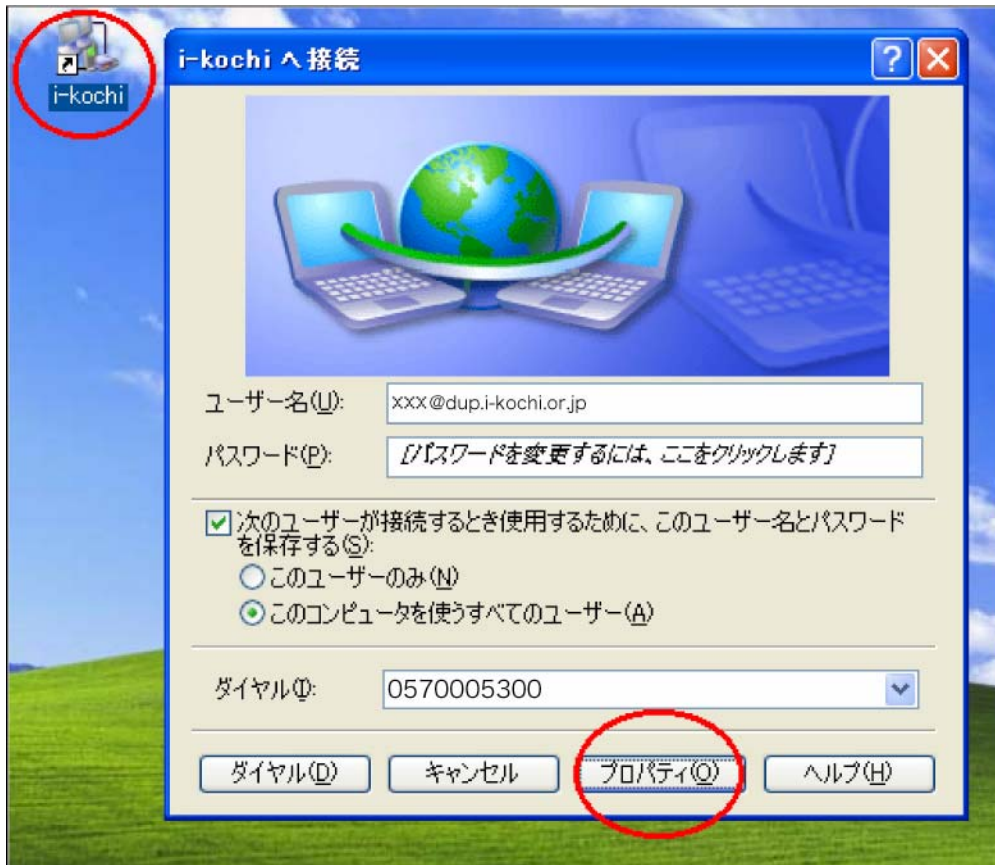


12. **【ダイヤル情報を使う(S)】** にチェックを入れ、設定内容を確認の上 **【ネットワーク】** をクリックします。

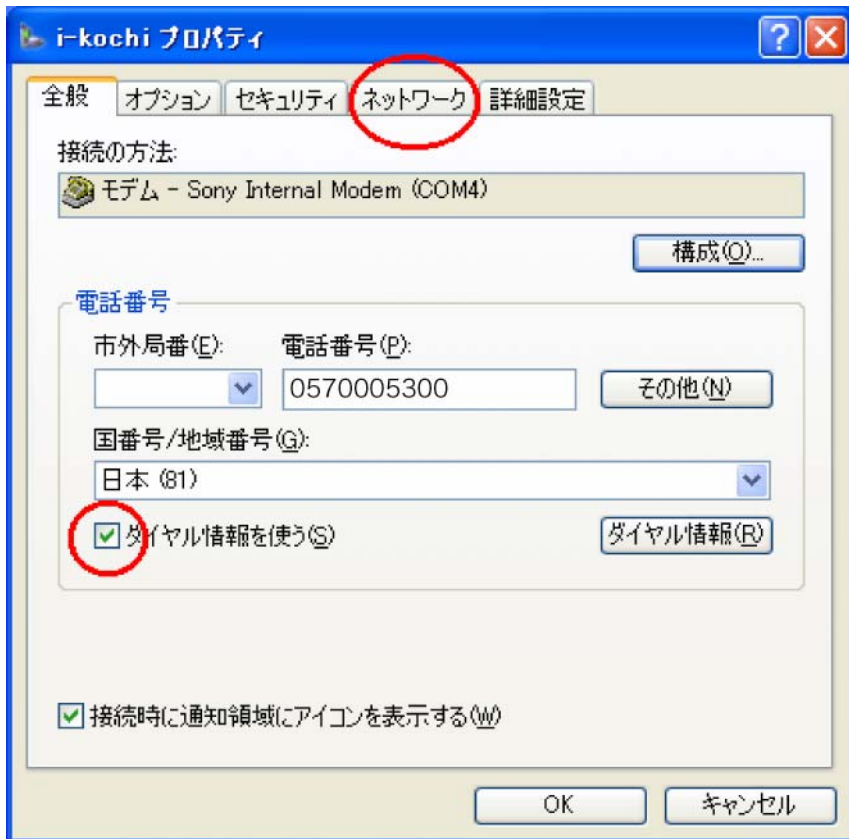


- 接続の方法 : 通常は会員様の PC の内蔵モデムが表示されます。  
(TA を使用して接続する場合は**【構成】** をクリックし変更してください。)
- 市外局番(E) : 空白
- 電話番号(P) : [0570005300]を入力します。
- 国番号/地域番号 : 日本(81)
- ダイヤル情報を使う : トーン・パルスの変更等のダイヤル情報を設定する場合がありますので  
チェックを入れます。設定を変更する場合は**【ダイヤル情報】** をクリックし、  
**【ダイヤル情報】** → **【編集】** → **【ダイヤル方法】** でトーン・パルスの変更を  
します。(通常はトーンに設定されています。)

13. [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択した状態で、[プロパティ(R)] をクリックします。

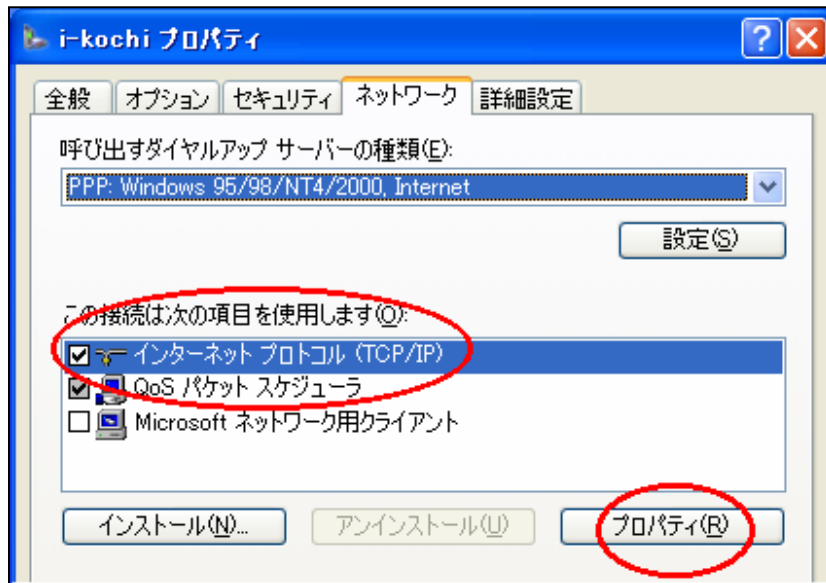


14. 以下のように入力し、[OK] をクリックします。

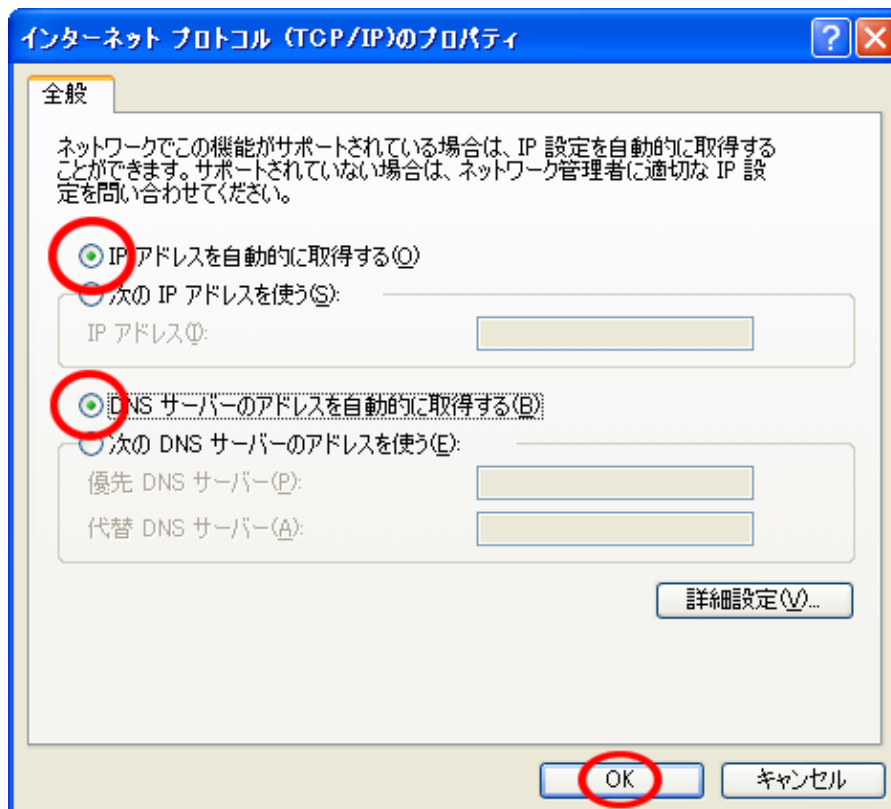

- [IP アドレスを自動的に取得する(O)] にチェックを入れます。
- [DNS サーバのアドレスを自動的に取得する(B)] にチェックを入れます。

15. [i-kochiプロパティ] の [ネットワーク] が開かれた画面に戻りますので[OK] をクリックします。

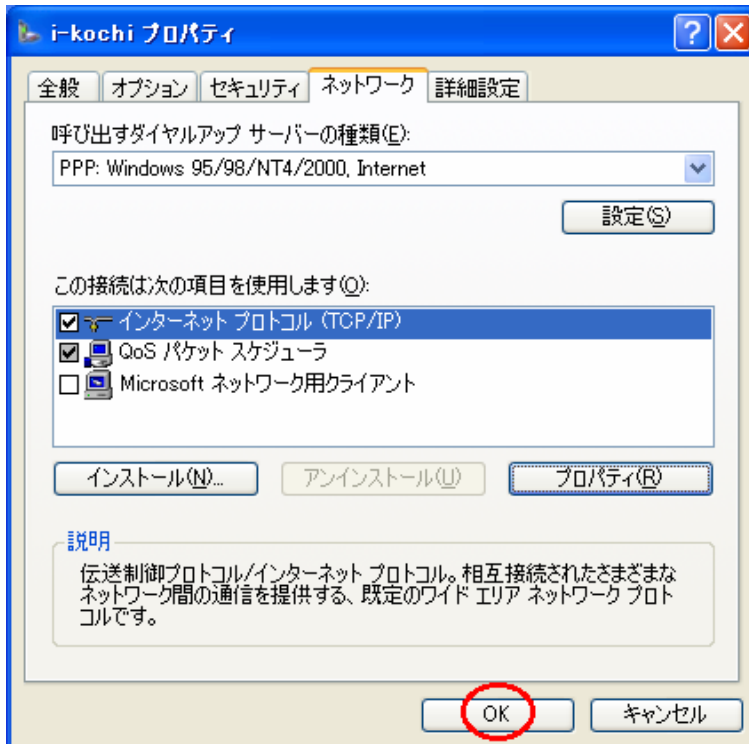


16. [i-kochi へ接続] の画面に戻りましたら設定は完了です。そのまま接続を試したい場合は [ダイヤル(D)] を、後で試したい場合は[キャンセル] をクリックします。





# WindowsXP での新しい接続の作成 (フレッツ ISDN 接続 編)


1. [スタート] から [接続(T)]→[すべての接続の表示(S)] をクリックします。
2. [ネットワークタスク] の [新しい接続を作成する] をクリックします。

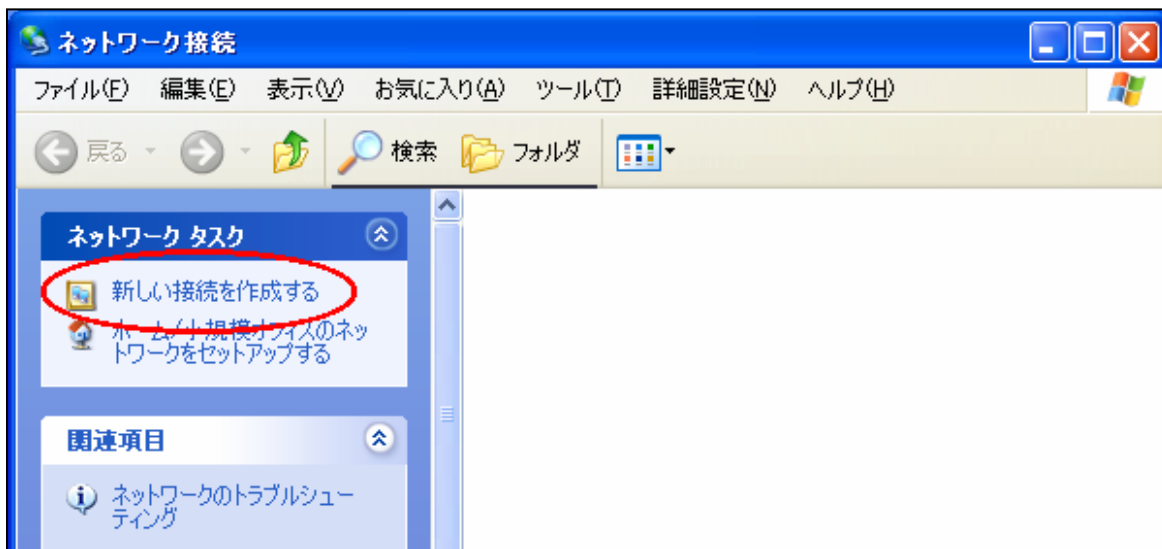


3. [次へ(N)] をクリックします。



4. **【インターネットに接続する(C)】** にチェックを入れ、**【次へ(N)】** をクリックします。

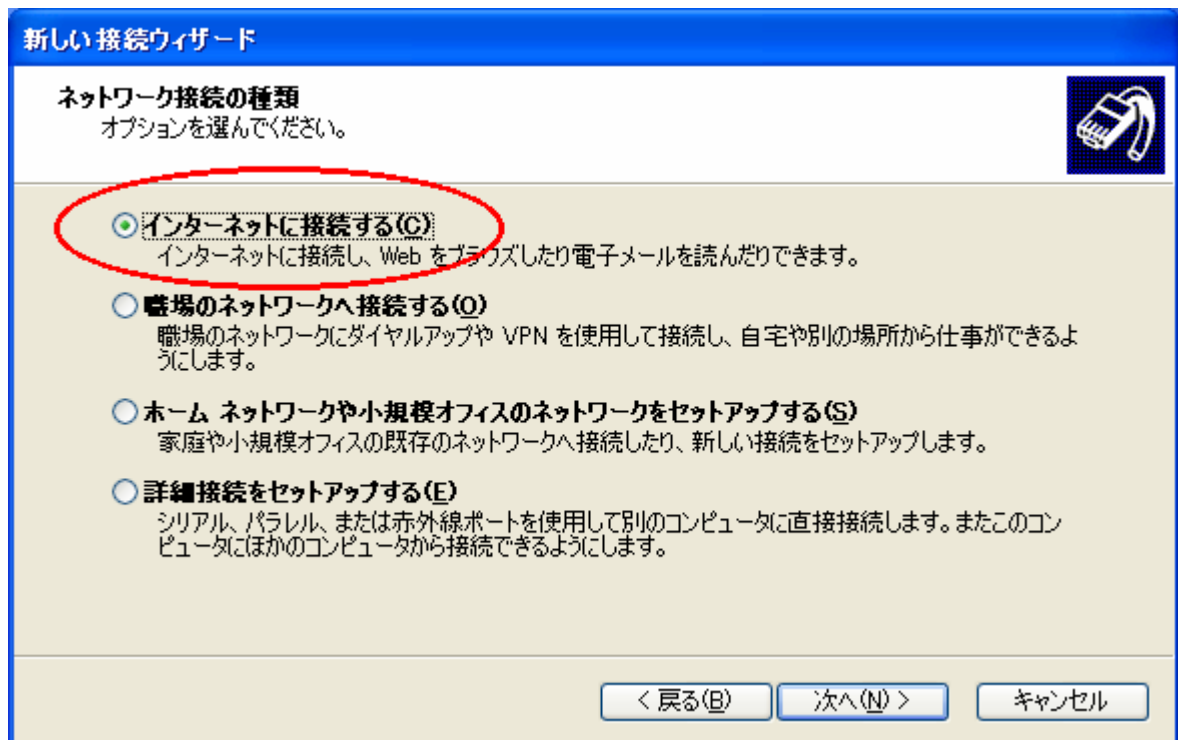

5. **【接続を手動でセットアップする(M)】** にチェックを入れ、**【次へ(N)】** をクリックします。

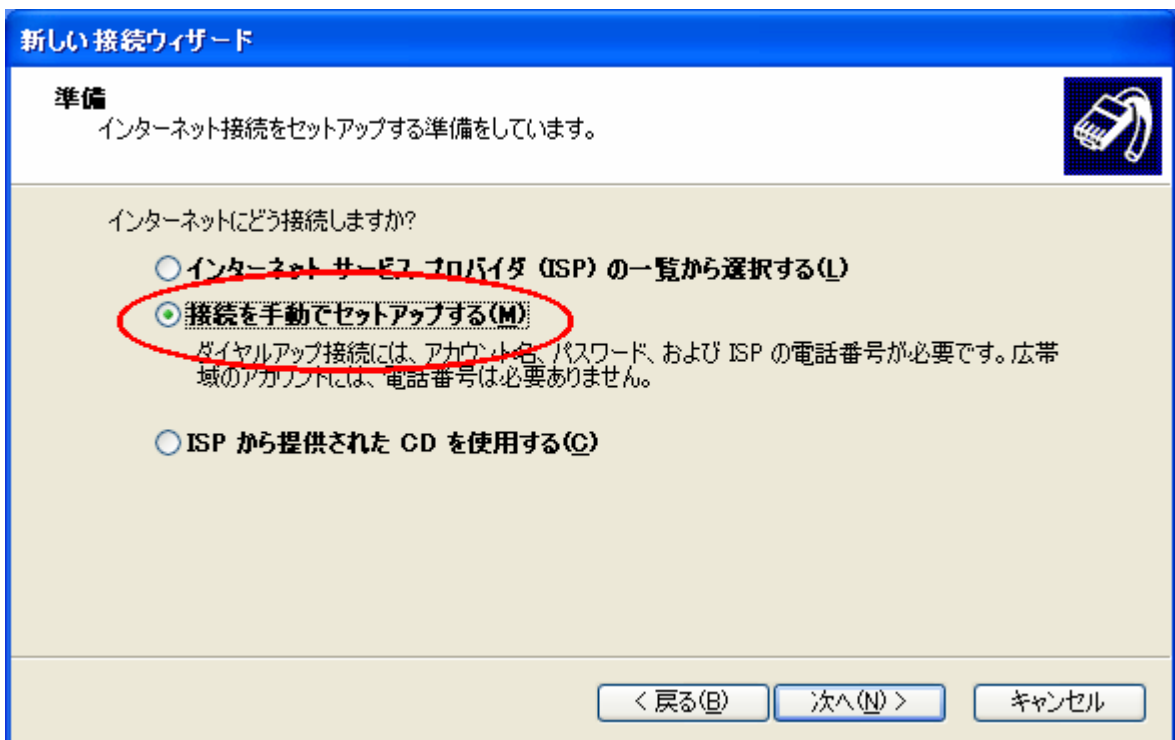

6. **【ダイヤルアップモデムを使用して接続する(D)】** にチェックを入れ、**【次へ(N)】** をクリックします。

新しい接続ウィザード

インターネット接続  
インターネットにどう接続しますか?

**ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D)**  
モデムや通常の電話線、または統合デジタル サービス通信網 (ISDN) 電話線を使用して接続します。

**ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)**  
これは高速接続で、DSL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この種類の接続を PPPoE として呼んでいます。

**常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)**  
これは高速接続で、ケーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用します。この接続は常にアクティブで、サイン インを必要としません。

< 戻る(B)      次へ(N) >      キャンセル

7. **【ISP 名(A)】** に **【i-kochi】** と入力し、**【次へ(N)】** をクリックします。

新しい接続ウィザード

接続名  
インターネット接続を提供するサービスの名前は何か?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。


ISP 名(A)

i-kochi


ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

< 戻る(B)      次へ(N) >      キャンセル

8. **【電話番号(P)】** にアクセスポイントの電話番号を入力し、**【次へ(N)】** をクリックします。

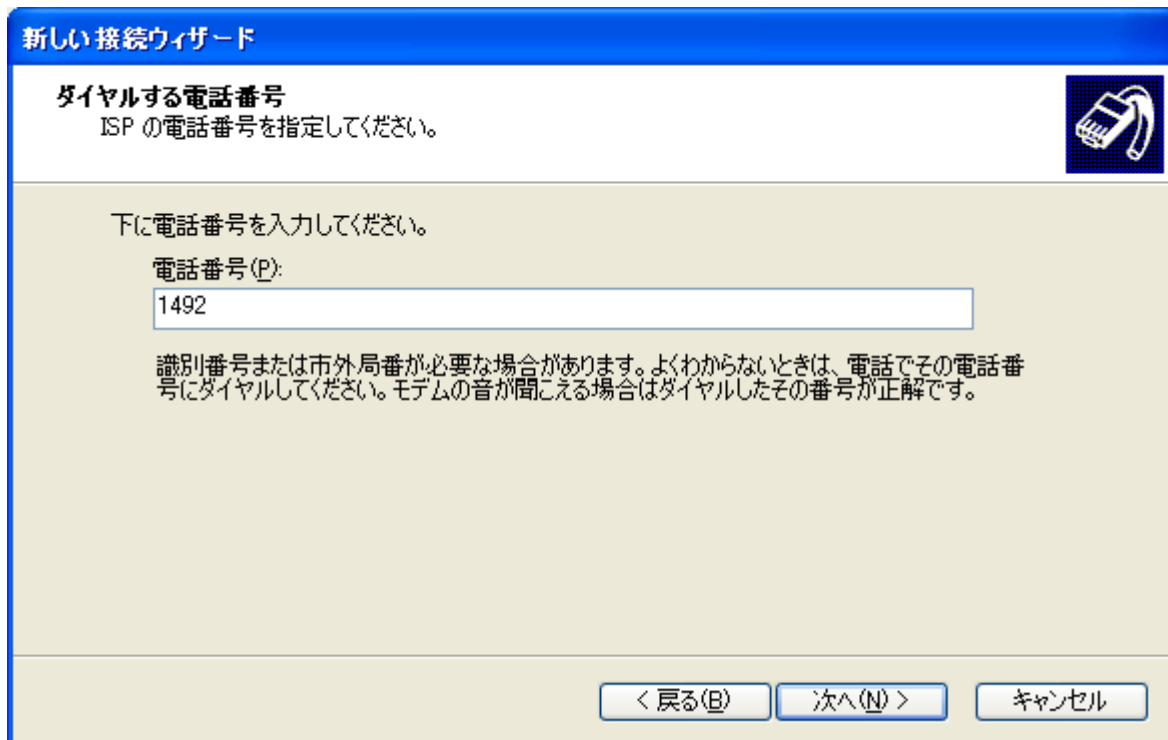


9. 以下のように入力し、**【次へ】** をクリックします。

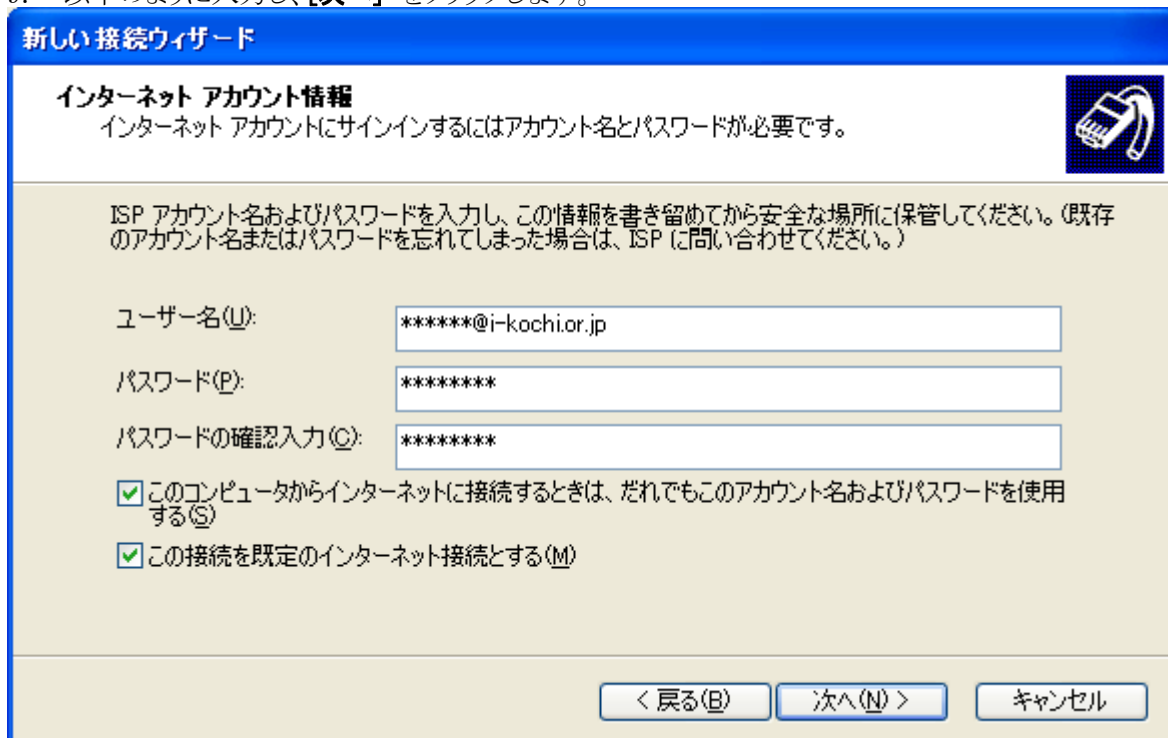


- ユーザー名 : 当手引書「接続設定の基本事項」の 2.ユーザー ID@i-kochi.or.jp
- パスワード : 当手引書「接続設定の基本事項」の 3.パスワード


10. **【この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)】** にチェックを入れ、**【完了】** をクリックします。

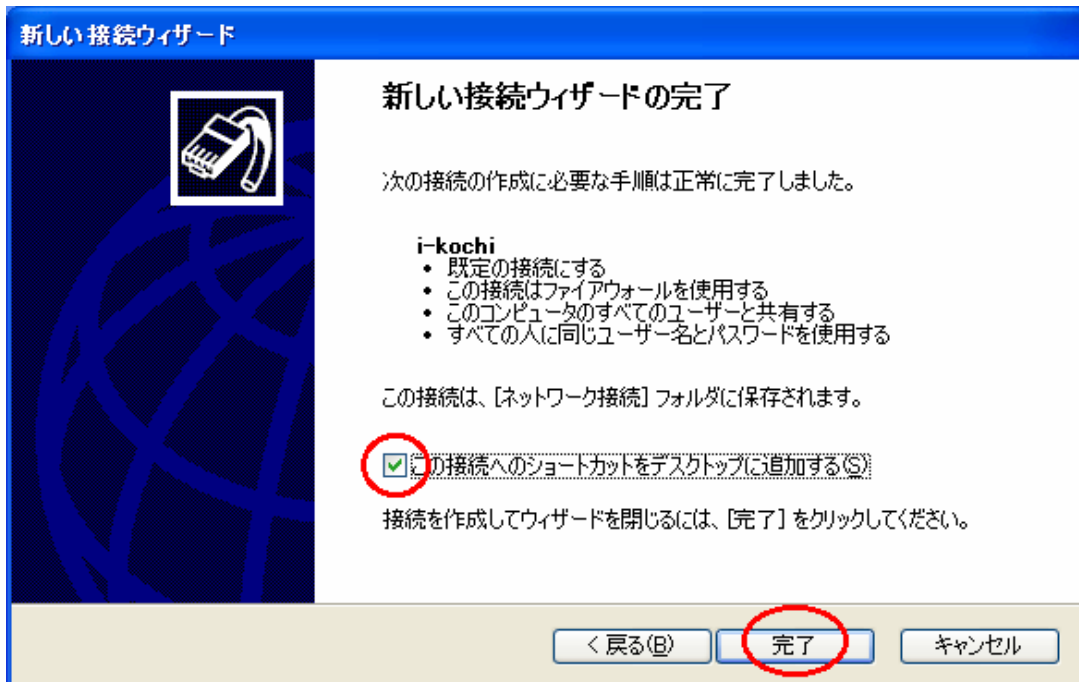

11. デスクトップ上に **【i-kochi】** のショートカットが作成され、**【i-kochi へ接続】** というウィンドウが表示されますので、**【プロパティ(O)】** をクリックします。

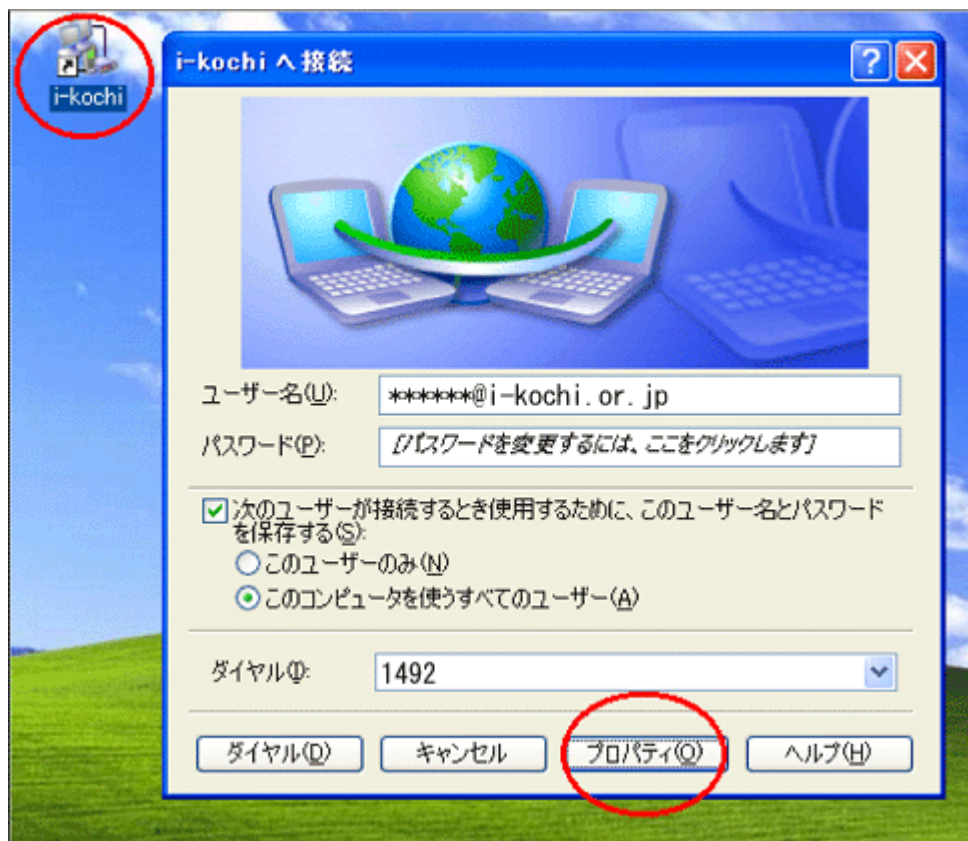


12. **【ダイヤル情報を使う(S)】** にチェックを入れ、設定内容を確認の上 **【ネットワーク】** をクリックします。

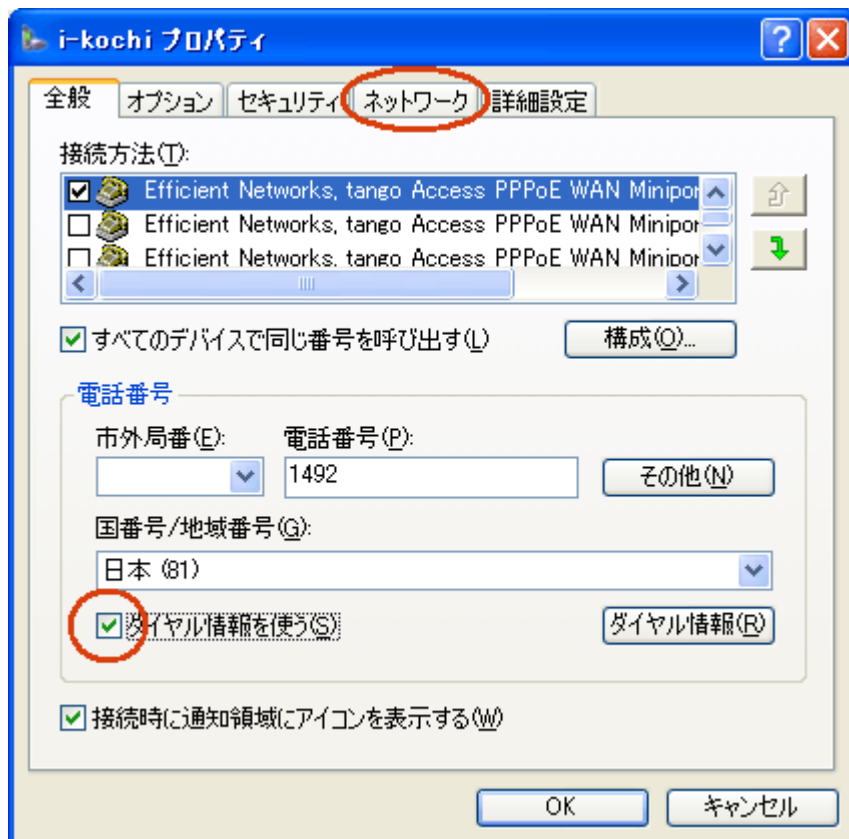


- 接続の方法 : 通常は会員様の PC の内蔵モデムが表示されます。  
(TA を使用して接続する場合は**【構成】** をクリックし変更してください。)
- 市外局番(E) : 空白
- 電話番号(P) : [1492]を入力します。
- 国番号/地域番号 : 日本(81)
- ダイヤル情報を使う : トーン・パルスの変更等のダイヤル情報を設定する場合がありますので  
チェックを入れます。設定を変更する場合は**【ダイヤル情報】** をクリックし、  
**【ダイヤル情報】** → **【編集】** → **【ダイヤル方法】** でトーン・パルスの変更を  
します。(通常はトーンに設定されています。)

13. [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択した状態で、[プロパティ(R)] をクリックします。

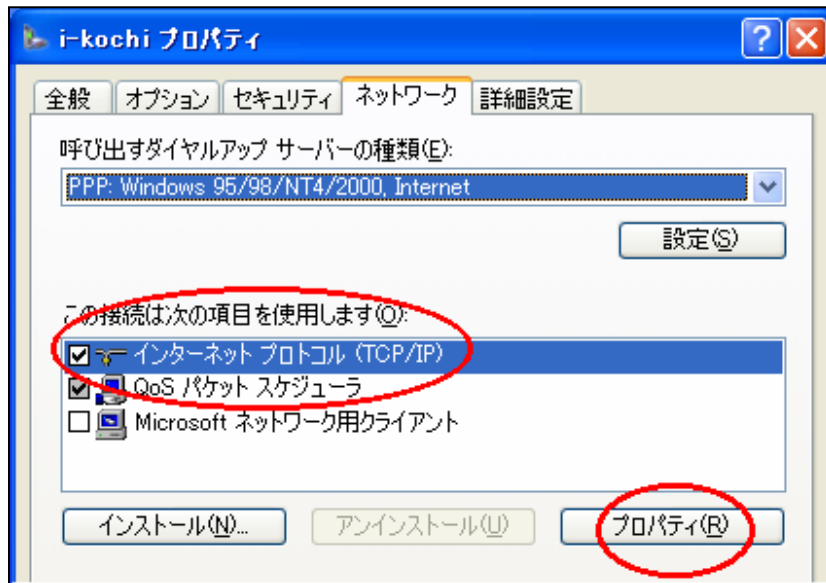


14. 以下のように入力し、[OK] をクリックします。

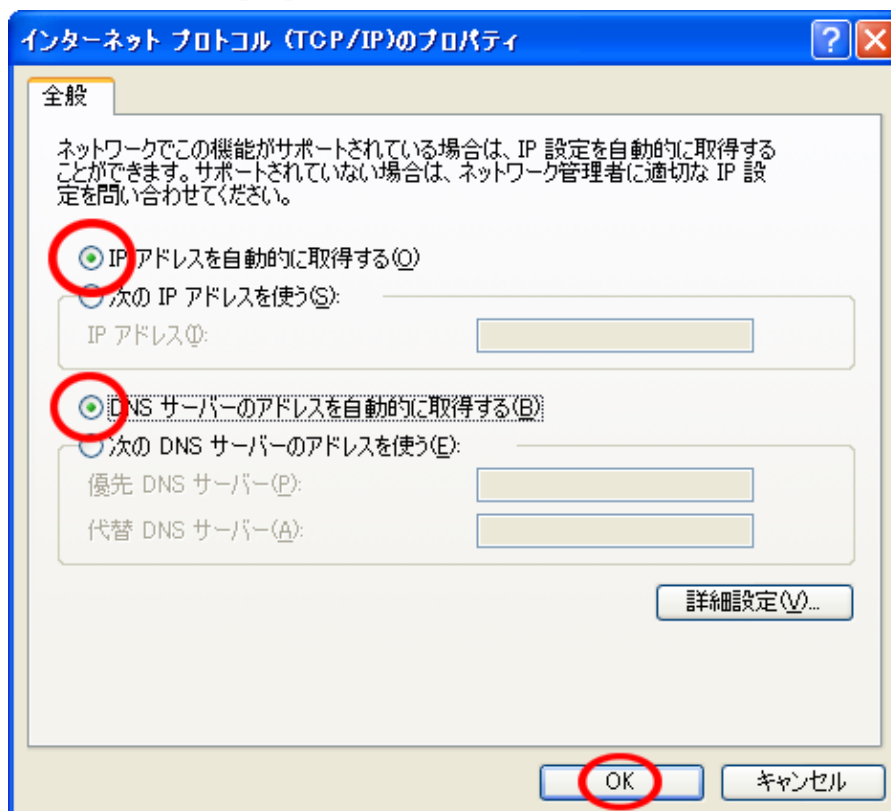

- [IP アドレスを自動的に取得する(O)] にチェックを入れます。
- [DNS サーバのアドレスを自動的に取得する(B)] にチェックを入れます。

15. **[i-kochiプロパティ]** の **[ネットワーク]** が開かれた画面に戻りますので**[OK]** をクリックします。

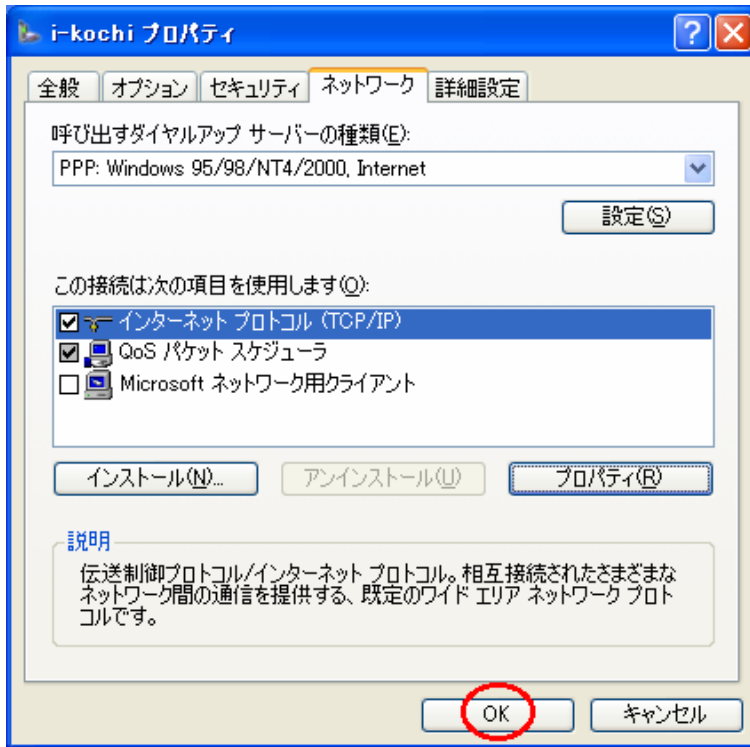

16. **[i-kochi へ接続]** の画面に戻りましたら設定は完了です。そのまま接続を試したい場合は**[ダイヤル(D)]** を、後で試したい場合は**[キャンセル]** をクリックします。





## WindowsXP での新しい接続の作成 (フレッツ ADSL・B フレッツ接続 編)

1. NTT 西日本から送付されます「フレッツ設定マニュアル」に従い設定してください。
2. ユーザー名・パスワードの入力画面では、以下のように入力します。
  - ユーザー名 : 当手引書「接続設定の基本事項」の接続用アカウント
  - パスワード : 当手引書「接続設定の基本事項」の接続用パスワード

接続用アカウント	フレッツ ADSL 1.5M		ユーザID@i-kochi.or.jp
	フレッツ ADSL 8M		ユーザID@a8.i-kochi.or.jp
	フレッツ ADSL モア 12		
	フレッツ ADSL モア 24		
	フレッツ ADSL モア 40		
	フレッツ ADSL モアスペシャル		
	B フレッツ	ベーシック	ユーザID@bba.i-kochi.or.jp
マンション		ユーザID@bma.i-kochi.or.jp	
ファミリー100		ユーザID@bfh.i-kochi.or.jp	
接続用パスワード			パスワードと同じ